


Carrytank® 220

[IT] Contenitori in polietilene per il trasporto di carburante in regime di esenzione totale secondo il paragrafo 1.1.3.1 C della normativa ADR.

[EN] Polyethylene tank for fuel transport, in exemption from ADR according to paragraph 1.1.3.1.C.

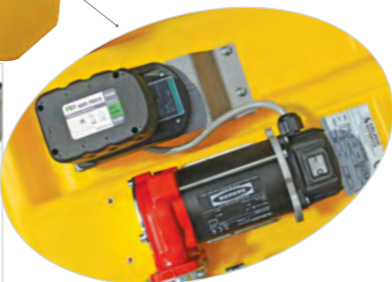

Disponibile con alimentazione a batteria ricaricabile. Available with power supply by rechargeable battery.



1. Imbocchi per il sollevamento con carrello elevatore. Integrated forklift pockets.
2. Gruppo di travaso gasolio. Diesel fuel transfer unit.
3. Batterie ricaricabili a 12 o 24 V, per travasi fino a 550 o 1100 litri e caricabatteria 12-24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220 V. Rechargeable batteries at 12 or 24 V, for deliveries up to 550 or 1100 litres and battery charger (12-24 V) with car lighter socket or standard 220 V plug.
4. Alloggiamenti per cinghie di fissaggio. Integrated recesses for ratchet lashing straps.

Serbatoio da trasporto in polietilene lineare, aggiornato nel 2017, dotato di un nuovo coperchio integrato che garantisce maggiore robustezza, trasportabilità e durevolezza. Carrytank® 220 è dotato di tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica lucchettabile, imbrocchi per il sollevamento a pieno con forche carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con il gasolio.

È inoltre disponibile anche la versione per il trasporto di AdBlue®/Urea; per informazioni consulta la sezione AdBlue®/Urea.

Mobile tank made in polyethylene, 2017 restyled, complete with a new covering lid which guarantees improved strength, portability and resistance. Carrytank® 220 is equipped with filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport.

All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.

AdBlue®/DEF transport version is also available: for more information please refer to AdBlue®/DEF section.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità nominale: 220 litri.
- Dimensioni: 910x600xH665 mm.
- Peso a vuoto: 14 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo di travaso: 24 Kg.
- Spessore medio serbatoio: 5 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Capacity: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x665 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- Empty weight including fuel supply unit: 24 Kg.
- Wall thickness: 5 mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata.
- Filtro in aspirazione.
- Pompa 12 V o 24 V con portata 40 L / min.
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo flessibile per carburante.
- Pistola automatica.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- In-Line filter.
- DC fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) with clamps.
- 4 m of rubber hose suitable for fuel.
- Automatic fuel nozzle.

Optional: contalitri digitale M24.

Optional: Digital turbine flow meter, model M24.

Codice prodotto / Product Code

C A R R Y T A N K 2 2 0 X X X X X X X X

Modello Model	Contalitri Meter M24 = mod. M24	Colore Color GANO = giallo/yellow GRIA = grigio/grey AZZ = blu/blue ROSS = rosso/red	Voltaggio Voltage 01 = 12 V 02 = 24 V	Lunghezza tubo Hose length 04 = 4 m 06 = 6 m
------------------	---------------------------------------	---	--	---

Accessori / Accessories



COD. CARRY220NYLID

Coperchio in polietilene
Coperchio integrato nella struttura e realizzato con stampaggio rotazionale.

Polyethylene covering lid
Covering lid integrated in the tank's structure and manufactured in rotational molding.



COD. FOLDINGTRAY

Folding tray
Vasca portatile per il contenimento di piccole perdite o sversamenti di liquidi da taniche o altri contenitori e per l'utilizzo con Carrytank®. Dimensioni: 98x86xh15 cm.

Folding tray
Practical and ready-to-use solution to contain liquid spilled or leaked from cans, pails and other containers as well as Carrytank®. Dimensions: 98x86xh15 cm.



COD. CTLM24

Contalitri
Contalitri digitale mod. M24, per gasolio.
Fuel meter
Digital fuel meter for diesel fuel.



COD. FLT60MB

Filtro
Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Abbinabile solo alla pompa con portata massima 40 L/min.
Strainer
Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 L/min.

Versione per benzina:

Serbatoio prodotto in uno specifico materiale in grado di fornire garanzie di sicurezza e resistenza all'aggressione da parte delle benzine. Viene fornito completo di pompa volumetrica a batteria 12 V in versione ATEX, 4 m di tubo e pistola automatica per benzina, 4 m di cavo di messa a terra con pinza. Contalitri digitale certificato ATEX disponibile su richiesta.

Gasoline version:

Tank made in a specific material able to confer safety warranty and chemical resistance to the aggression of all types of petrols. It is provided with a volumetric pump, 12 V battery operated ATEX certified and provided with 4 m of grounding wire and clamp. This tanks is also equipped with an automatic nozzle and 4 m of rubber hose for gasoline. Digital fuel meter, ATEX certified is available on request.

COD. CARRYTANK220B

Carrytank® per benzina con pompa elettrica
Carrytank® for gasoline with battery pump



Cavo di messa a terra con pinza. Grounding cable with clamp.

Piano di carico Loading scheme

N. pezzi per spedizione Nr. pcs for delivery	
Container 20"	54
Container 40"	132
Container 40" HC	132
Std truck 2700h mm	156